
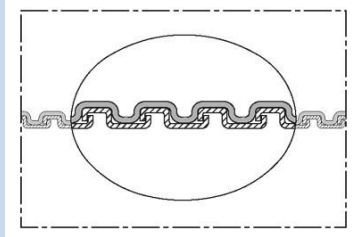


# METAL HOSE PVC 102

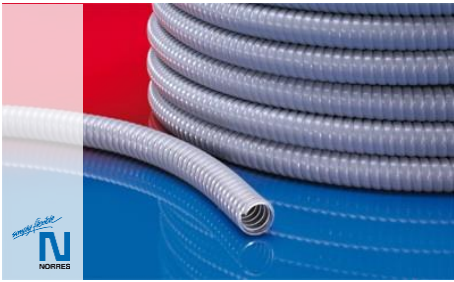

Kunststoff ummantelter, hochflexibler Metall-Schutzschlauch; robust und flüssigkeitsdicht; eingehaktes Metallprofil

## Anwendungen

- Kabelschutz: Kabelschutzschlauch, Elektroinstallation, Schaltanlagenbau, Schaltschrankinstallation, Kabelkonfektionierung

## Eigenschaften

- IP 68 nach EN/ IEC 60529
- hochflexibel
- erhöhte Zug-, Druck- und Schlagfestigkeit

- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit
- RoHS konform

## Temperaturbereich

- -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C

## Konstruktion, Werkstoff

profilertes Metallband, Stahl verzinkt; eingehaktes Profil; Wandung: hochwertiges Weich-PVC

## Liefervarianten

- weitere Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar
- grau (Standard)
- Sonderfarben: voll eingefärbt
- kundenspez. Sonderaufdruck

Nennweite Anschluss-teil mm	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Biege-radius (Schlauchmitte) mm	Dyn. Biege-radius mm	Gewicht kg/m	VPE m	Bestellnummer
- *	5	8	26	29	0,06	50	102-3008-9050
- *	6	9	29	34	0,07	50	102-3009-9050
10	7	10	32	40	0,08	10	102-3010-9010
10	7	10	32	40	0,08	50	102-3010-9050
- *	8	11	35	43	0,09	50	102-3011-9050
- *	9	12	38	45	0,12	50	102-3012-9050
14	10	14	40	48	0,14	10	102-3014-9010
14	10	14	40	48	0,14	50	102-3014-9050
- *	11	15	42	50	0,15	50	102-3015-9050
17	13	17	45	55	0,17	10	102-3017-9010
17	13	17	45	55	0,17	50	102-3017-9050
- *	14	18	49	57	0,18	50	102-3018-9050
19	15	19	52	60	0,19	10	102-3019-9010
19	15	19	52	60	0,19	50	102-3019-9050
21	17	21	58	75	0,23	10	102-3021-9010
21	17	21	58	75	0,23	50	102-3021-9050
- *	18	22	61	79	0,24	50	102-3022-9050
27	22	27	72	90	0,38	10	102-3027-9010
27	22	27	72	90	0,38	50	102-3027-9050
- *	23	28	76	93	0,40	50	102-3028-9050
36	29	36	98	110	0,53	10	102-3036-9010
36	29	36	98	110	0,53	25	102-3036-9025
- *	31	38	102	115	0,56	50	102-3038-9050
45	38	45	118	140	0,71	10	102-3045-9010
45	38	45	118	140	0,71	25	102-3045-9025
- *	40	47	121	148	0,75	50	102-3047-9050
52	45	52	130	165	1,00	10	102-3052-9010
52	45	52	130	165	1,00	25	102-3052-9025

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

## Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / [info@vibraplast.ch](mailto:info@vibraplast.ch) / [www.vibraplast.ch](http://www.vibraplast.ch)



## METAL HOSE PVC 102

Nennweite Anschluss- teil mm	Ø-Innen mm	Ø-Außen mm	Biege- radius (Schlauchmitte) mm	Dyn. Biege- radius mm	Gewicht kg/m	VPE m	Bestellnummer
- *	47	54	135	170	1,04	50	102-3054-9050
56	49	56	140	175	1,08	10	102-3056-9010
56	49	56	140	175	1,08	25	102-3056-9025
- *	51	58	145	182	1,14	50	102-3058-9050

## Zubehör



AU 159



GK 169



GM 164

Weitere Technische Daten unter [www.norres.com](http://www.norres.com). Technische Änderungen vorbehalten. Alle Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben.

### Vibraplast AG

Wittenwilerstrasse 25, 8355 Aadorf

+41 (0) 52 368 00 50 / [info@vibraplast.ch](mailto:info@vibraplast.ch) / [www.vibraplast.ch](http://www.vibraplast.ch)

