


## PUR-Polyether Flachschaumstoffe 26 kg/m<sup>3</sup> weiss

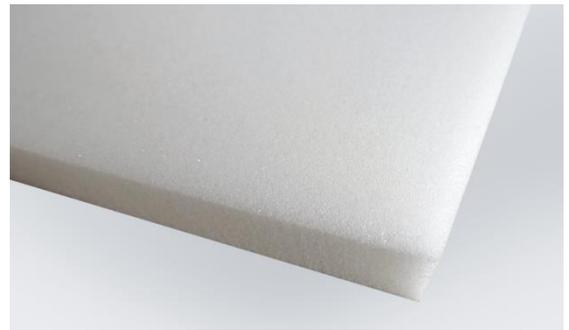

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochflexibler PU Ether Weichschaumstoff mit einem Raumgewicht von 26 kg/m<sup>3</sup> und einer offenzelliger Struktur. Das Material mit der Farbe Weiss ist flammwidrig ausgerüstet eignet sich gut als Polsterschaumstoff für Sitzpolast für Stühle, Bänken oder als Verpackungsmaterial. Dieser PU-Ether Schaumstoffe bieten wir im Standard-Plattenformat in verschiedenen Dicken oder auf Kundenwunsch individuell zugeschnitten und konfektioniert an.

Paramètres -Parameters	Valeurs - Nominal values	Normes - Standards
<b>Densité brute Raw Density</b>	28 kg/m <sup>3</sup> Indication	NF EN ISO 845
<b>Densité nette Net Density</b>	26 kg/m <sup>3</sup> +/-5%	NF EN ISO 845
<b>Résistance à la compression (CLD) 40%</b>	4.2 kPa +/-15%	NF EN ISO 3386-1
<b>Indentation à 25% ILD 25%</b>	130 N Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
<b>Indentation à 40% ILD 40%</b>	175 N Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
<b>Indentation à 65% ILD 65%</b>	345 N Indication	NF EN ISO 2439 méthode B
<b>Allongement à la rupture Elongation at break</b>	90 % Min	NF EN ISO 1798
<b>Résistance à la traction Tensile strength</b>	70 kPa Min	NF EN ISO 1798
<b>Déchirement Tear resistance</b>	170 N/m Min	NF EN ISO 8067
<b>CONSIGNES PARTICULIERES - PARTICULAR INSTRUCTIONS</b>		

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.

## LIEFERFORMEN

Als Plattenware im Standardformat 2010x1910mm in den Dicken bis 1230mm (Rollenware auf Anfrage).

Fertigteile, gestanzt oder zugeschnitten mit Form und Abmessungen gemäss Vorgabe bzw. Zeichnung können auf Kundenwunsch hergestellt werden.

Optionale Ausrüstung mit Selbstklebeschicht oder kaschierten Oberflächen.

---

Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen.

---